

ELANTO PROFESSIONALE 30"

REFRIGERADOR COMBINADO EMBUTIR REVESTIR 30' ICE MAKER 480L 220V



Modelo

LNTR3048BIPROO2

- Porta reversível
- Instalação integrada (Integrated)
- Zona freddo (compartimento entre -1°C a 5°C)
- Classe Eficiência **A+++**
- Consumo - 36,1kWh/mês
- Função Sabbath
- Função férias (holiday)
- Função ECCO
- Dispenser de água filtrada
- Ice maker
- Filtro carvão interno (acessível)
- LED Iluminação em LED
- NO FROST Total "No frost" - Frost Free
- Nível ruído 43dB

Atenção! Os puxadores e o revestimento inox não acompanham o produto

ESPECIFICAÇÕES

Compartimento superior (351l)	Compartimento Inferior (137l)
Refrigerador - ajustável de 2°C à 8°C	Freezer - temperatura de -15°C a -24°C
Total "No frost" - Frost free	Ultra freezing (-25°C) por 24h
Gaveta "Zona freddo"de -1°C a 5°C	Função ECCO (-15°C)
Gaveta com controle de umidade	Função Férias (-18°C)
3 prateleiras na porta (2+ 1 gallon rack)	Alarme de elevação de temperatura
Iluminação em LED (laterais e teto)	2 gavetas
3 Prateleiras em vidro temperado (Spill-proof)	Iluminação LED teto
Função fast cooling (+2°C) por 24h	Icemaker automático (1,8kg/24h)
Função ECCO (+8°C refrigerador / +3°C Zona freddo)	
Função Férias	
Função Auto-diagnóstico (10)	
Dispenser de agua filtrada	
Indicador troca filtro água	


Produto
Pé ajustavel (frontal e traseiro)
Alarme porta aberta
Controle eletrônico de temperatura
Display LED
Auto degelo
Dual Cooling system
3 sensores de temperatura interna
1 sensor de temperatura e umidade externa

Revestimento porta ¹	Peso (max.)	Dimensão (H)	Espessura
Refrigerador (A)	25kg	1.297mm	19 a 38 mm
Freezer (A)	10kg	729mm	19 a 38 mm

¹Instalação flush

Características técnicas	
Tensão alimentação/frequência	220V/60Hz
Corrente máxima	2,6A
Disjuntor	5A
Compressor	1
Classificação Climatica	T
Tipo gás refrigerante	R600a
Quantidade de gás refrigerante	60g
Retenção Temperatura (IEC62552/2007)	16h

Dimensões das portas - consultar as especificações no manual do produto

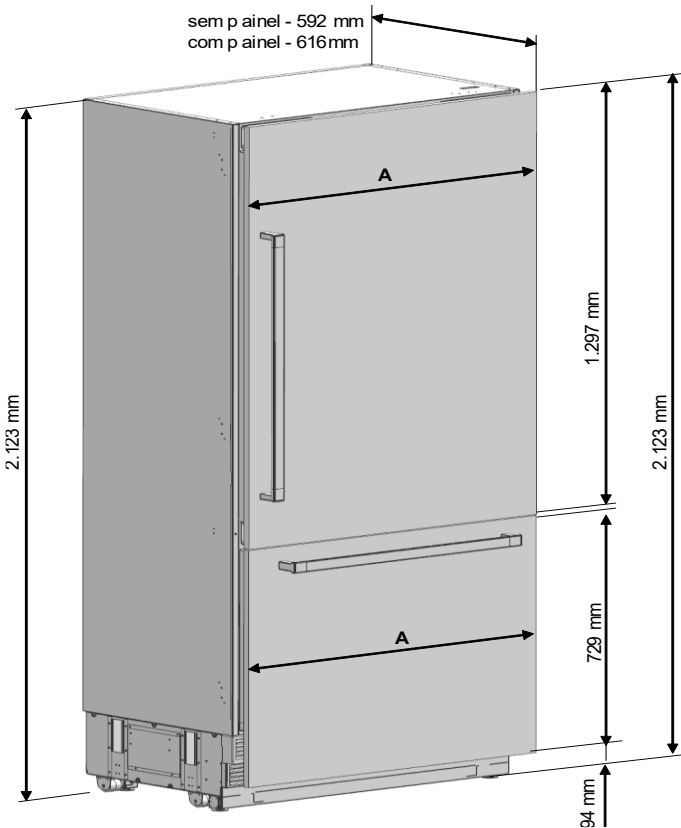

A = 756mm

Dimensões	
Produto (LxPx A)	756x592x2.123mm
Nicho (LxPx A) Minimo	762x635x2.134mm
Peso produto (kg)	155kg
Embalagem (LxPx A)	820x670x2.300mm
Peso embalado (kg)	175kg

Imagens meramente ilustrativas. Informações deste documento podem sofrer alterações sem prévio aviso.