

ELANTO 60cm - 16 SERVIÇOS

LAVA LOUÇAS EMBUTIR REVESTIR 60CM 16 SERVIÇOS 220V



Modelo


LNTDW616UBO2

16	16 Serviços
	Built-in & Overlay
10P	10 programas de lavagens
7F	7 funções
°C	Temperatura de lavagem até 75°C
LED	2 pontos de iluminação LED
	Auto open
	Indicador luminoso porta aberta
dB decibéis	Ruido 40dBA
	Adiar inicio - até 24h
	1º Sistema proteção - vazamento d'água
	2º Sistema proteção - transbordamento d'água
	3º Sistema proteção - interrompe entrada d'água



ESPECIFICAÇÕES

Produto	Programas de lavagem (10)	
Built-in - Overlay (para revestir)	ECO	52°C
Painel porta em Aço inox (Acessório)	Intensivo	69°C
16 Serviços	Diário	60°C
3 Cestos de lavagem	Rápido	40°C
Cesto superior para talheres	Higiene	75°C
Cesto intermediário ajustável (com carga)	Baby care	69°C
Cesto superior com 2 prateleiras dobráveis	Cristais	42°C
Cesto inferior com 4 prateleiras dobráveis	Inteligente	65°C
Acabamento interno em Aço inox	Pré-lavagem	20°C
Iluminação em LED - 2 pontos	Vapor	75°C
7 Funções		
Temperatura de lavagem - até 75°C		
Auto open - abertura automática porta		
Adiar inicio lavagem - de 1h à 24h		
Consumo de água -12 litros		
Indicador luminoso porta aberta		
Filtro/gaxeta antibacteriana		
Sistema proteção contra vazamento d'água	Extra higiene	
Sistema proteção contra transbordamento	Energy saver (Economia de energia)	
Bomba inversora	Autolimpeza (Self clean)	

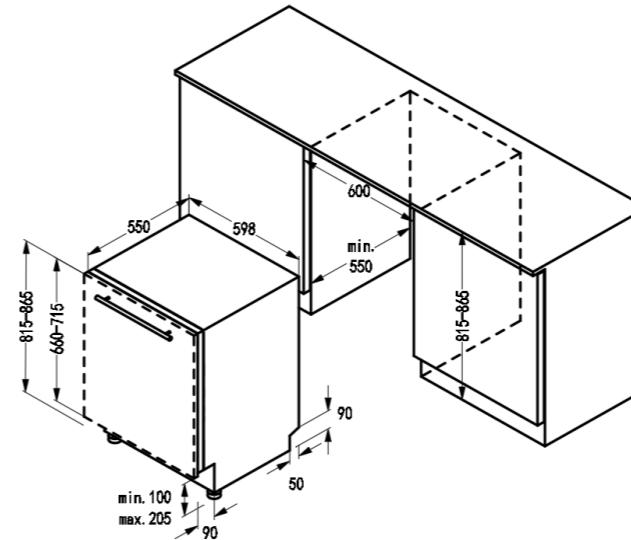

C	D
660mm	≥125mm
680mm	≥105mm
700mm	≥85mm
710mm	≥75mm

Características técnicas	
Tensão alimentação/Frequência	220/240V - 60Hz
Corrente máxima (max.)	10A
Potência máxima (max.)	2.100W
Disjuntor	10A
Nível ruído	40dBA
Entrada de água (conexão)	3/4"
Saída de água (diâmetro)	>40mm
Altura saída água (min/máx.)	40/600mm

Dimensões	
Produto (LxPxA) mm	598 x 550 x 815
Embalagem (LxPxA) mm	650 x 650 x 860
Nicho (LxPxA) mm	600 x 580 x >820
Porta (LxPxA) mm	596 x 20 máx. x 710 máx.
Peso líquido (kg)	48
Peso bruto (kg)	54