

## ELANTO ARTIGIANO 90cm

FOGÃO 5 QUEIMADORES FORNO GÁS 90CM



Manipulo 16 SOFT



Puxador














Trempe ghisa




Grill infrared

### Modelo

**LNTC95GARTX2**

-  Instalação embutida (Built In)
-  Mesa selada em Inox AISI304
-  Trempes de ferro ghisa
-  5 Queimadores em alumínio
-  1 Queimadores Doppia Fiamma 5kW
-  Acendimento superautomático
-  Porta "Double Glass"
-  Porta removível
-  Forno com 140 litros
-  Forno com 6 funções
-  Porta Acessórios

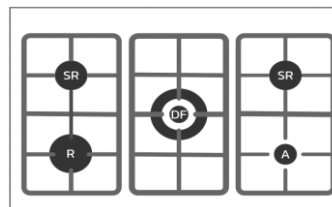

### ESPECIFICAÇÕES

#### Mesa do Fogão

Em inox 304BA - 900x600mm  
Com 40mm espessura  
Trempes em ferro GHISA  
Anteparo de calor removível (splash back)  
Queimadores em alumínio  
1 Queimador Doppia Fiamma 5,0kW  
1 Queimador rápido 3,0kW  
2 Queimador semirrápido 1,75kW  
1 Queimador auxiliar 1,0kW  
Acendimento superautomático  
Sistema segurança com termopar

#### Produto

Manipulos 16 SOFT  
Instalação sem pés (770mm)  
Pés ajustáveis (850 a 910mm)  
Porta acessórios  
Puxador personalizado  
Gás GLP ou GN  
Registros com regulagem semiprofissional

#### Forno

Gás ventilado  
Contaminutos  
Porta "double glass professional"  
**6 Funções**  
Levedação/Iluminação  
Tradicional/aquecimento inferior  
Tradicional + Convecção  
Grill infrared  
Grill infrared + Convecção  
Degelo

#### Acessórios


1 Bandeja esmaltada  
1 Grelha para bandeja (tosta pane)  
2 Prateleiras  
Guia telescópicas

#### Características técnicas


Tensão alimentação/Frequencia	220V/60HZ
Corrente máxima	11A
Disjuntor	15A
Tipo de gás	GLP
Kit conversão gás GN	SIM
Pressão gás GLP	28mBar/2,8KPa
Pressão Gás GN	20mBar/2,0KPa

#### Dimensões


Produto (LxPxAl) (sem pés)	900x600x770mm
Nicho (LxPxAl) mínimo	900x600x850mm
Peso produto	78,6kg
Embalagem (LxPxAl)	970x690x1.000mm
Peso embalado	84kg

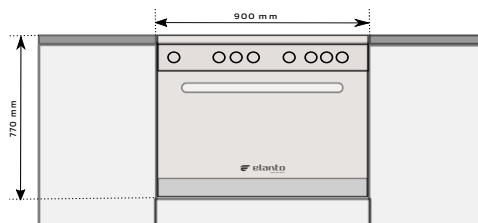

Instalação sem os pés

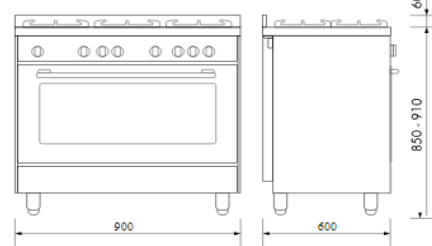

Prolongador para elevar em mais 50mm o produto.  
(NÃO acompanha o produto)

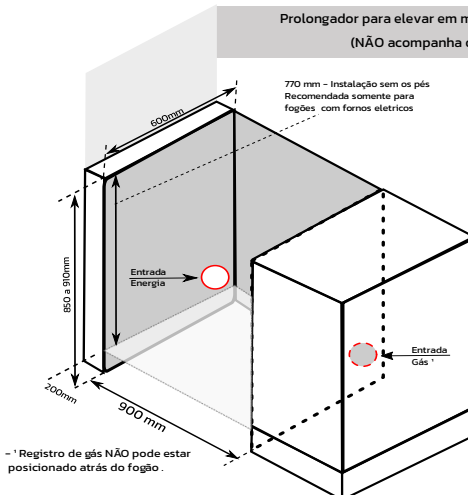

\* Registro de gás NÃO pode estar posicionado atrás do fogão.